


1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式: 见表1
3. 驱动电压: 4.5V, 占空比: 1/8, 偏压比: 1/4, 频率: 64Hz
4. 工作温度: -20° C T0 60° C
5. 储存温度: -30° C T0 80° C
6. 连接方式: 金属管脚类型
7. 视窗内有交叉点
7. 防紫外线

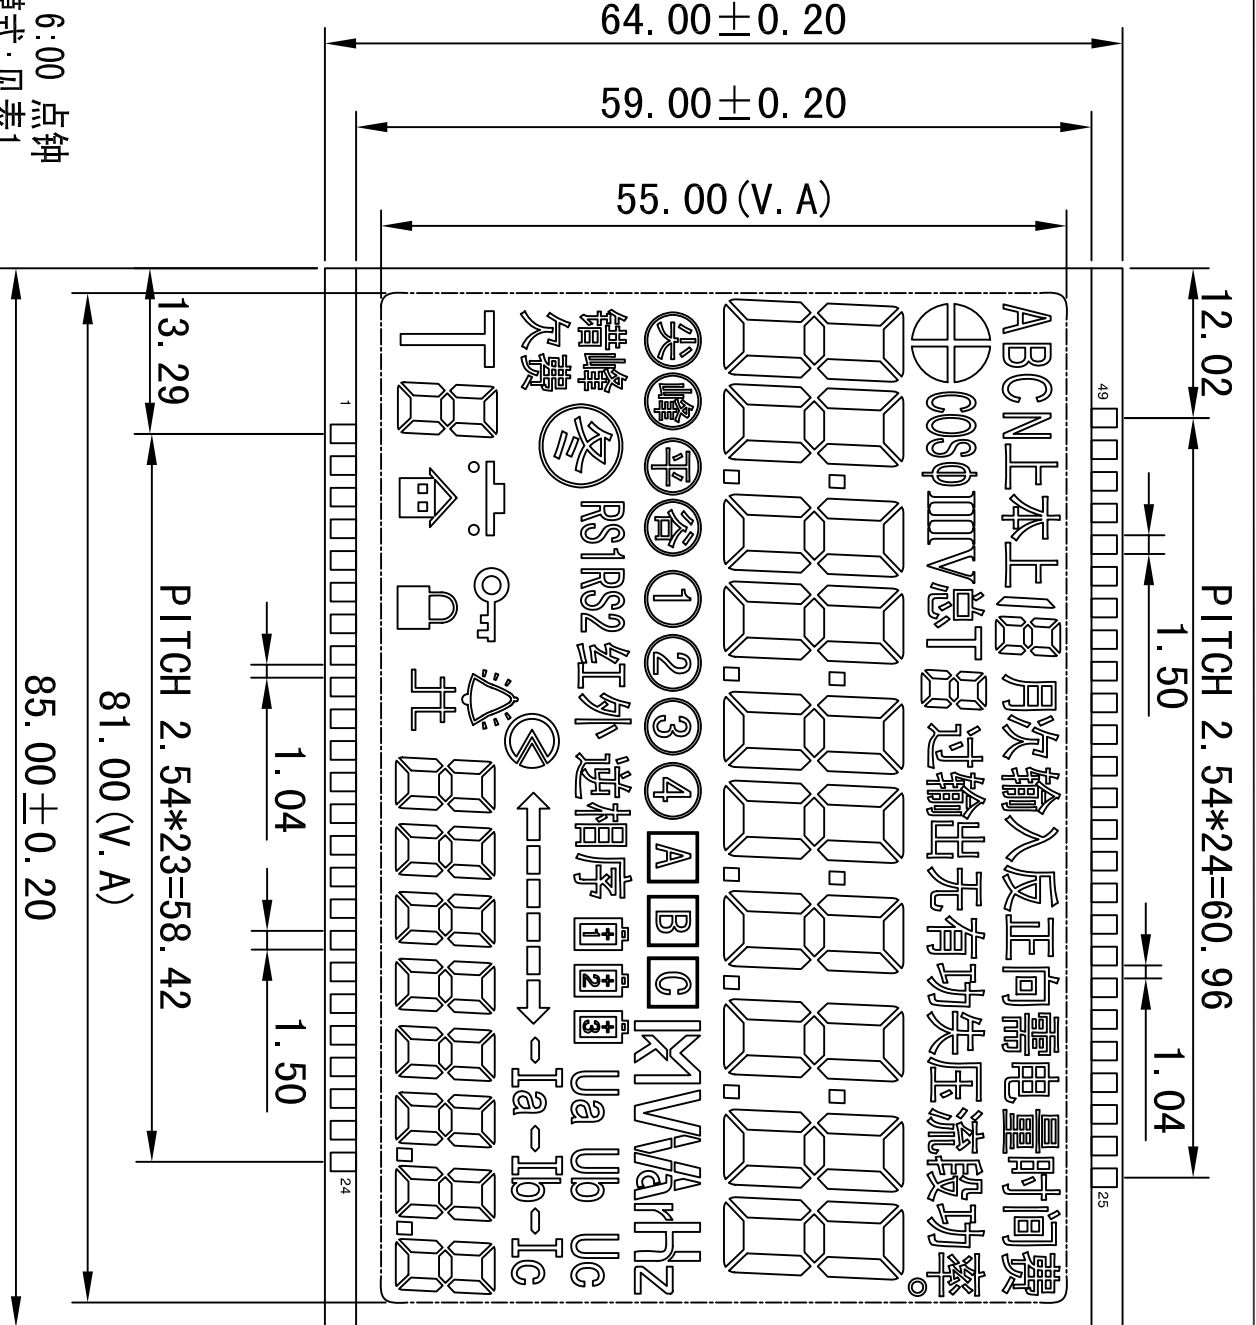

6			
5			
4			
3			
2			
1			
版本	修改内容	日期	设计

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GDS-969WP
应用:	<input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 时钟 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 车载 <input type="checkbox"/> 家电 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 无

除非特别说明, 所有尺寸标注公差范围如下:
 .X ±0.20 角度 ±1°
 .XX ±0.10
 除非特别说明, 所有尺寸标注单位为毫米

排版范围: 居中 左 右

第 1 页 共 3 页

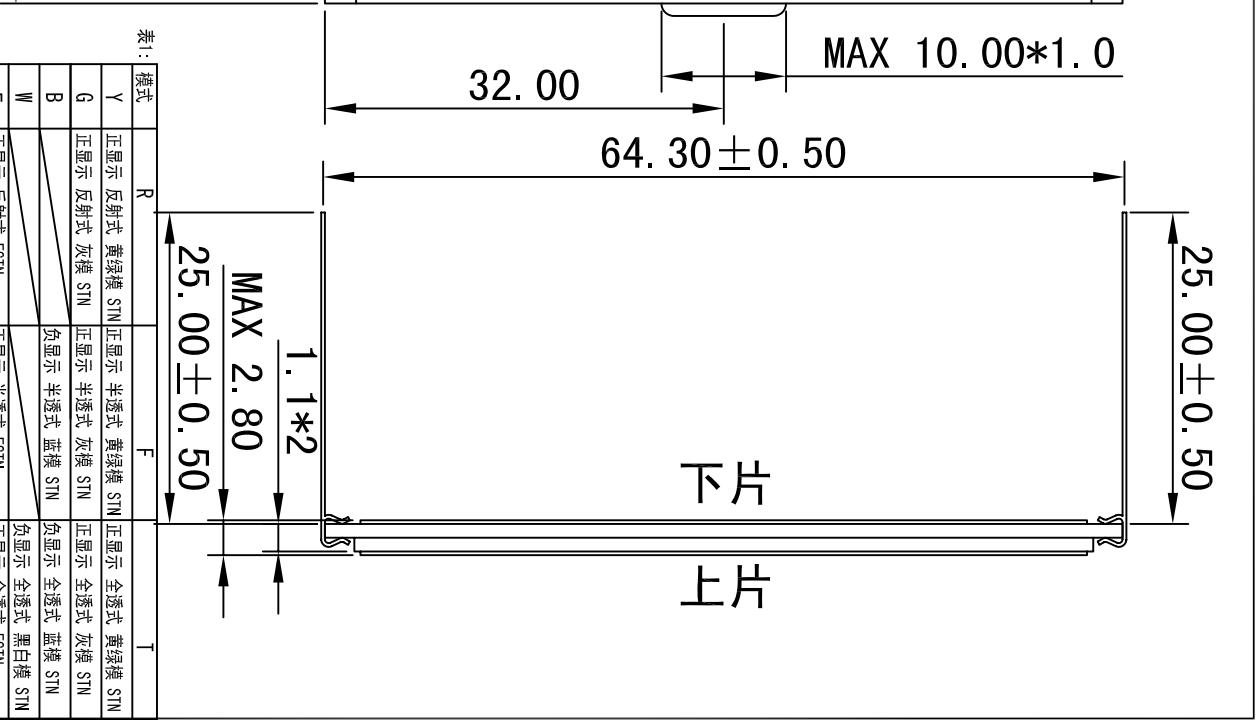


表1: 模式

模式	R	F	T
Y 正显示 反射式 黄绿模 STN	正显示 反射式 黄绿模 STN	正显示 半透式 黄绿模 STN	正显示 全透式 黄绿模 STN
G 正显示 反射式 灰模 STN	正显示 反射式 灰模 STN	正显示 半透式 灰模 STN	正显示 全透式 灰模 STN
B 正显示 反射式 蓝模 STN	正显示 反射式 蓝模 STN	正显示 半透式 蓝模 STN	正显示 全透式 蓝模 STN
W 正显示 反射式 FSTN	正显示 反射式 FSTN	正显示 半透式 FSTN	正显示 全透式 FSTN