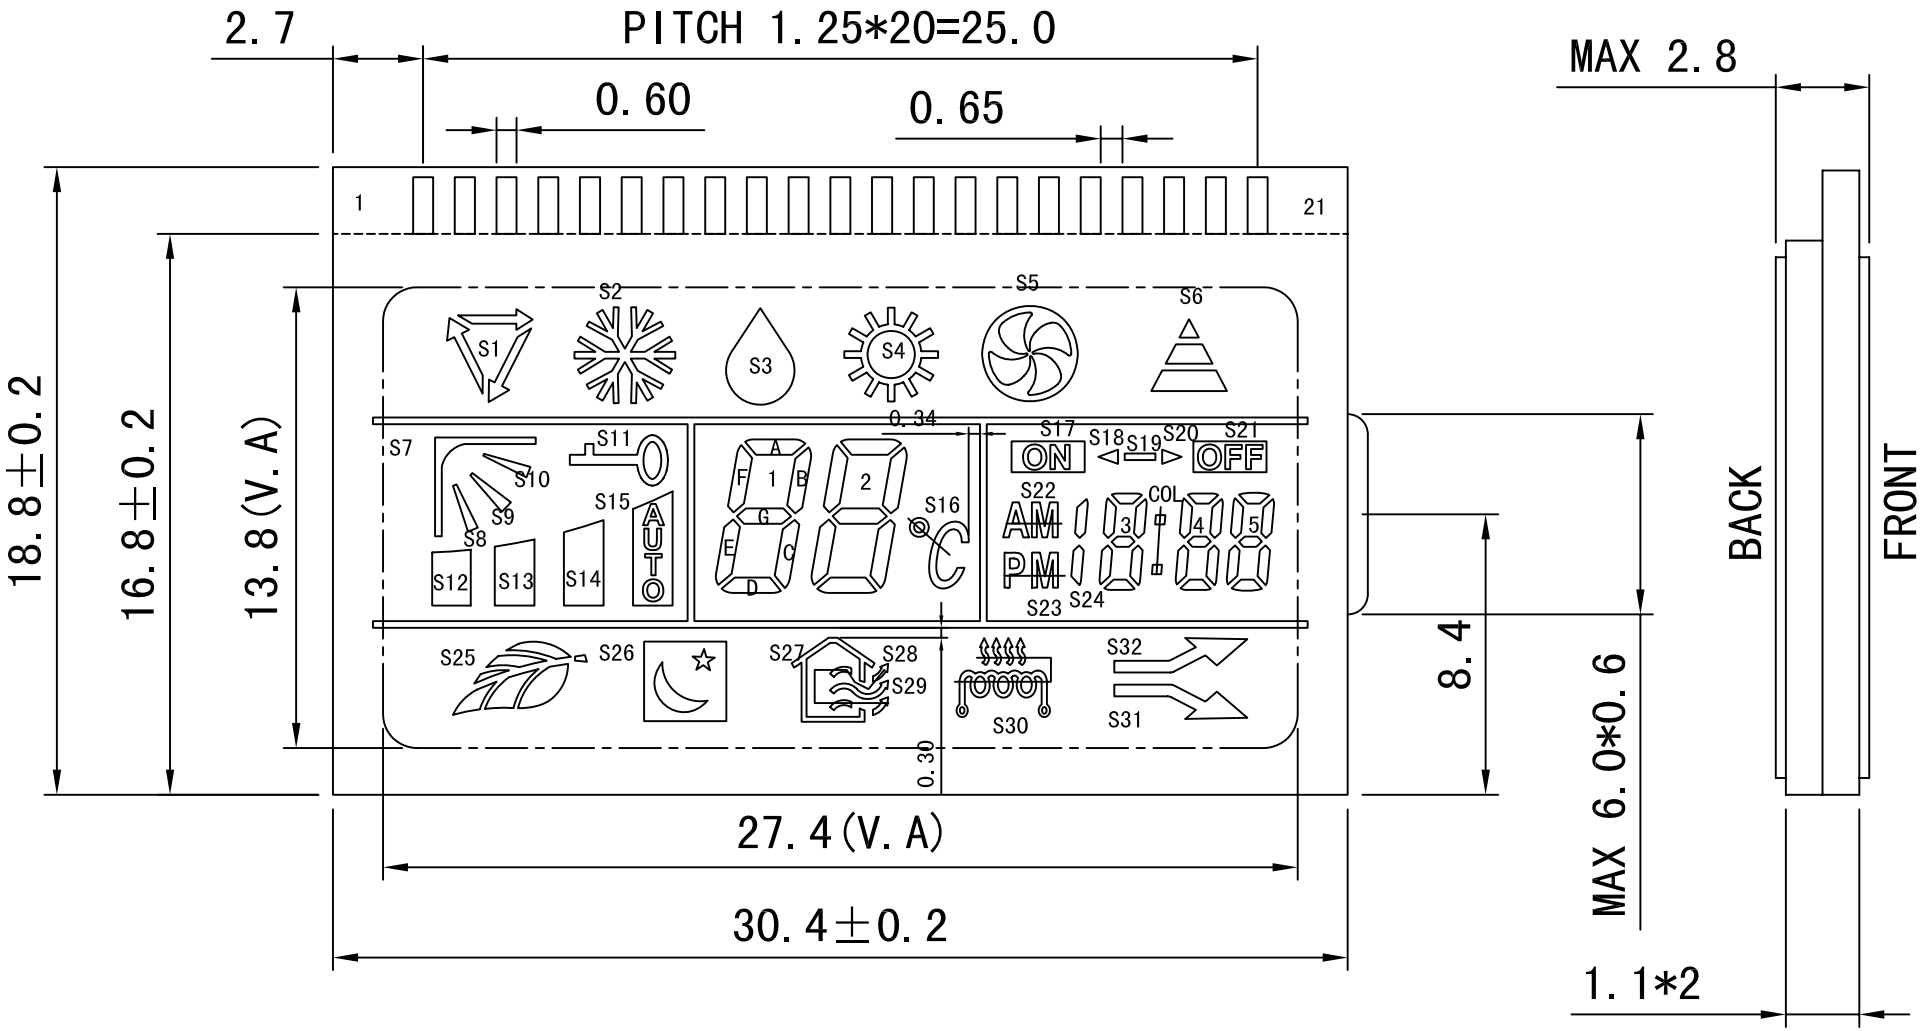

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
COM1	COM1				S28	S15	S11	S3	1E	1D	2E	2D	S23	S21	5E	5D	4E	4D	3E	3D	S29
COM2		COM2			S27	S14	S10	S2	1G	1C	2G	2C	S22	S20	5G	5C	4G	4C	3G	3C	S30
COM3			COM3		S26	S13	S9	S7	1F	1B	2F	2B	S17	S19	5F	5B	4F	4B	3F	3B	S31
COM4				COM4	S25	S12	S8	S1	1A	S4	2A	S16	S5	S18	5A	S6	4A	COL	3A	S24	S32

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显/反射式/TN
3. 驱动电压: 3.0V,占空比:1/4,偏压比:1/3,频率:64Hz
4. 工作温度: 0° C TO 50° C
5. 储存温度: -10° C TO 60° C
6. 连接方式:斑马条类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1	修改外形尺寸	25/09-06	肖晨暾

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GD-4598S
设 计	
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□单拼 X方向步长: " # 毫米 "
□双拼 Y方向步长: " # 毫米 "