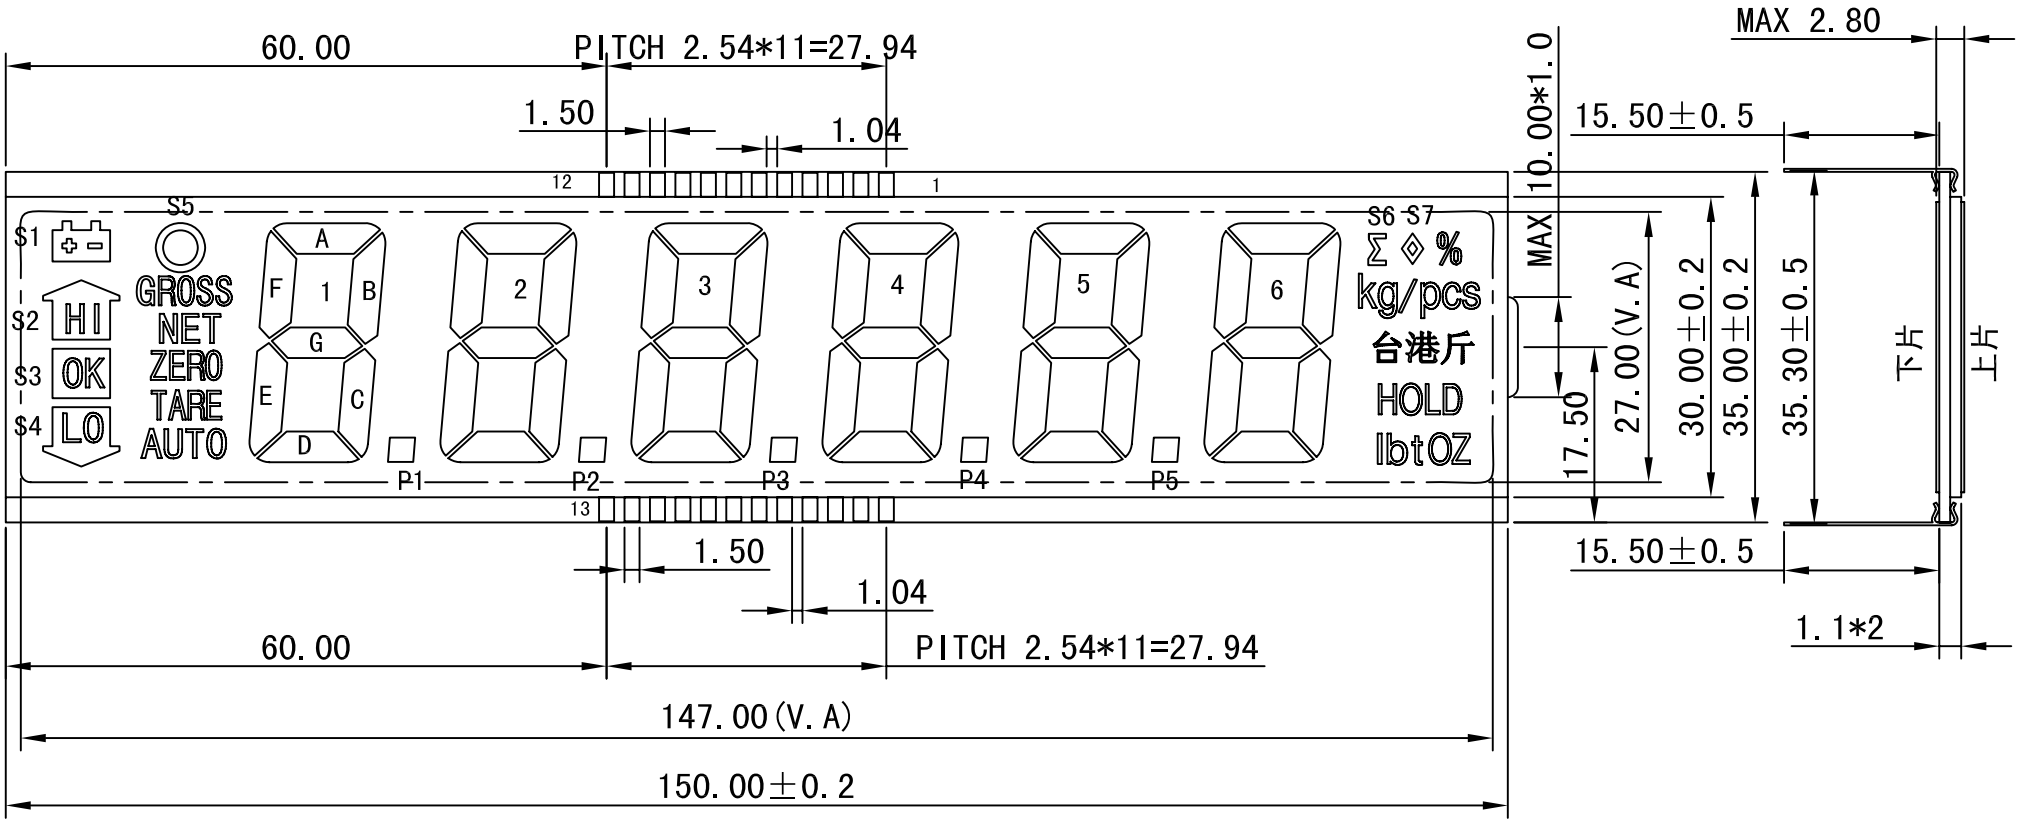

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COM1	lb		OZ	g	6A	5A	4A	3A	2A	1A	S5	S1	1B	2B	3B	4B	5B	6B	S6	COM1				
COM2	k	斤	%	/	6F	5F	4F	3F	2F	1F	CROSS	S2	1G	2G	3G	4G	5G	6G	S7		COM2			
COM3		港		pcs	6E	5E	4E	3E	2E	1E	TARE	S3	1C	2C	3C	4C	5C	6C	NET			COM3		
COM4	t	台			6D	5D	4D	3D	2D	1D	ZERO	S4	P1	P2	P3	P4	P5	AUTO	HOLD					COM4

备注:
1. 视角: 12:00 点钟
2. 显示模式:正显/反射式/TN
3. 驱动电压: 4.0V,占空比:1/4,偏压比:1/3
4. 工作温度: 0° C TO 50° C
5. 储存温度: -10° C TO 60° C
6. 连接方式:金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GD-5396P
设 计	
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□单拼 X方向步长: " # 毫米 "
□双拼 Y方向步长: " # 毫米 "

第 1 页,共 1 页