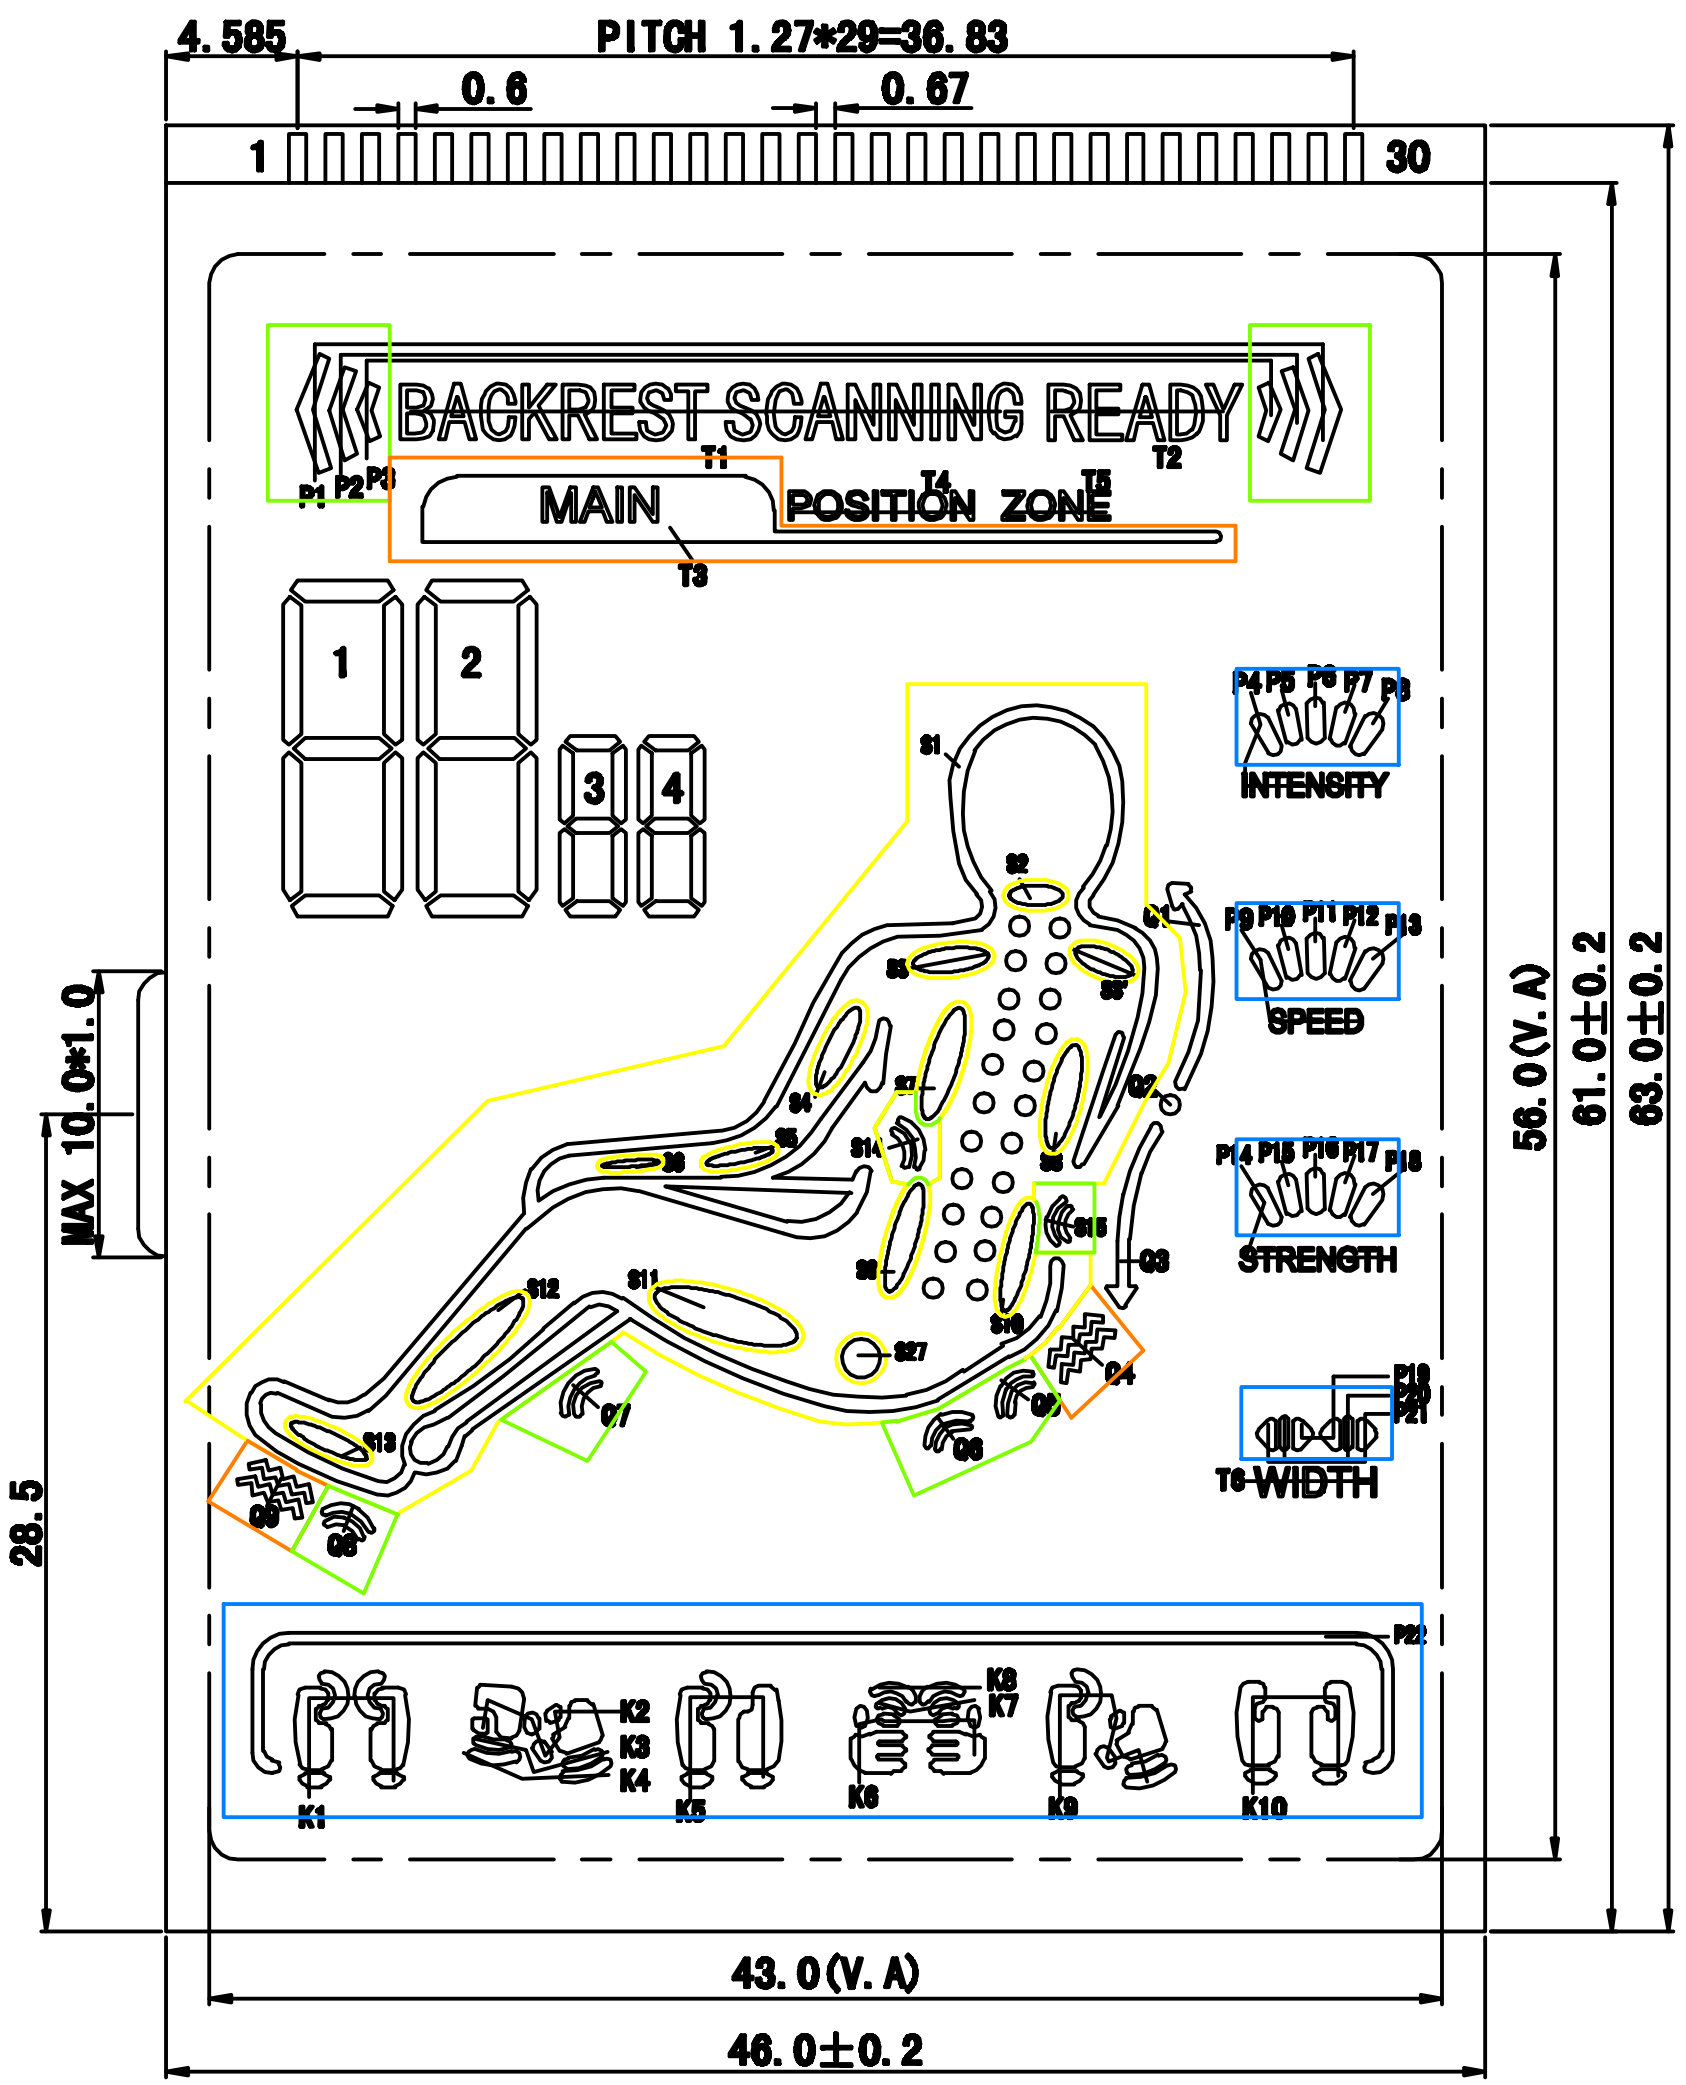
4.585
PITCH 1.27*29=36.83
0.6
0.67
1
30
BACKREST SCANNING READY
P1 P2 P3
T1
T2
MAIN
T3
T4
T5
POSITION ZONE
1
2
3
4
INTENSITY
P4 P5 P6 P7 P8
SPEED
P9 P10 P11 P12 P13
STRENGTH
P14 P15 P16 P17 P18
T6 WIDTH
P19 P20 P21
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S27
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
P22
MAX 10.0*1.0
28.5
43.0(V.A)
46.0±0.2
56.0(V.A)
61.0±0.2
63.0±0.2

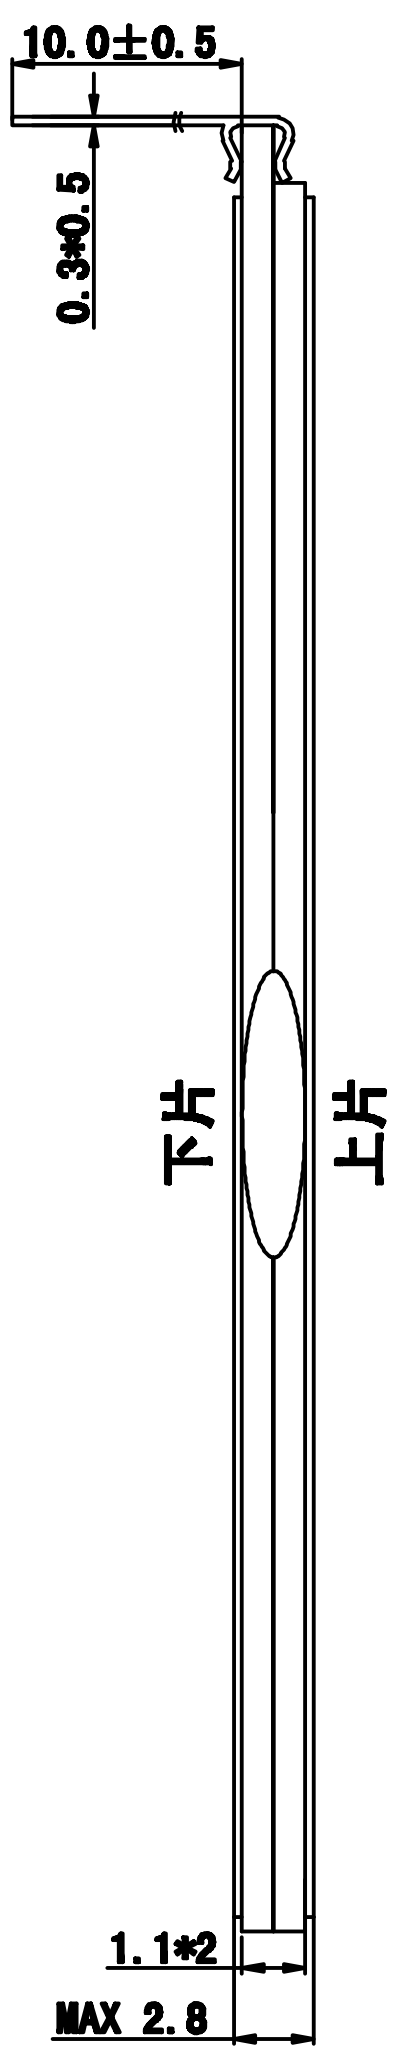
10.0±0.5
0.3*0.5
下片
上片
1.1*2
MAX 2.8

PIN	COM1	COM2	COM3	COM4
1	COM1			
2		COM2		
3			COM3	
4				COM4
5	T1	P3	P2	P1
6	4A	4B	4C	4D
7	T3	4F	4G	4E
8	3A	3B	3C	3D
9	T4	3F	3G	3E
10	2A	2B	2C	2D
11	T5	2F	2G	2E
12	1A	1B	1C	1D
13	T2	1F	1G	1E
14	P13	Q7	Q8	Q9
15	P8	Q4	Q5	Q6
16	S17	S3	S16	S2
17	S4	S5	S6	S1
18	S8	S18	S19	S20
19	S22	S21	S14	S7
20	S23	S24	S25	S9
21	S10	S27	S26	S3'
22	S15	S11	S12	S13
23	Q1	Q2	Q3	P14
24	P7	P6	P5	P4
25	P12	P11	P10	P9
26	P18	P17	P16	P15
27	P19	P20	P21	T6
28		K9	K10	P22
29	K6	K7	K8	K5
30	K4	K3	K2	K1

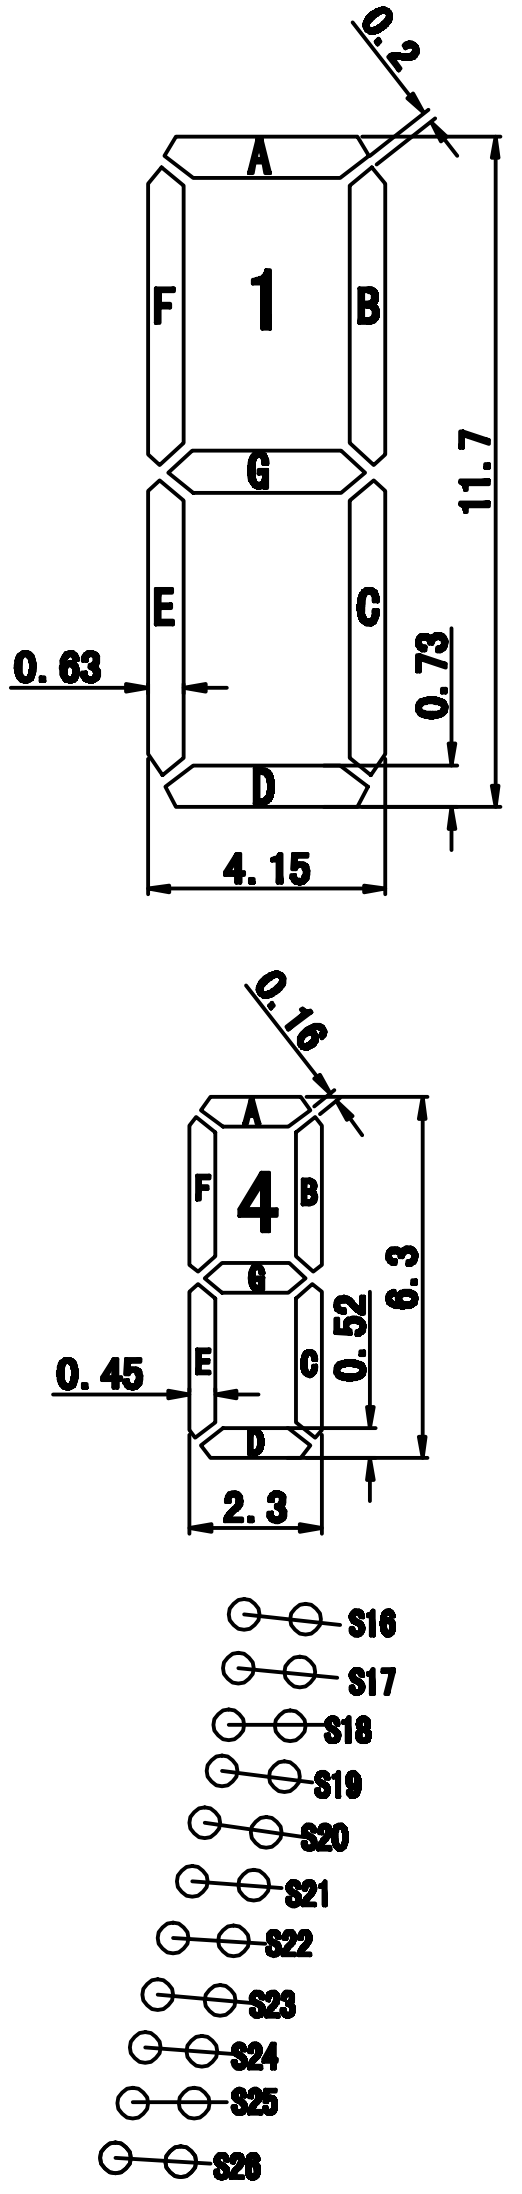
0.2
A
B
C
D
E
F
G
1
11.7
0.63
0.73
4.15
0.16
4
6.3
0.52
0.45
2.3
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

备注:
1.视角:6:00 点钟
2.显示模式:负显示/全透式/VA TN 类型
3.驱动电压:5.0V,占空比:1/4,偏压比:1/3
4.工作温度:0° C TO 50° C
5.储存温度:-10° C TO 60° C
6.连接方式:金属管脚

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立科技有限公司

产品型号 GDV-0053SP

设 计
审 核
批 准

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: □有 ■无

排版:
□单排 X方向步长: " " 毫米 "
□双排 Y方向步长: " " 毫米 "

第 1 页,共 2 页