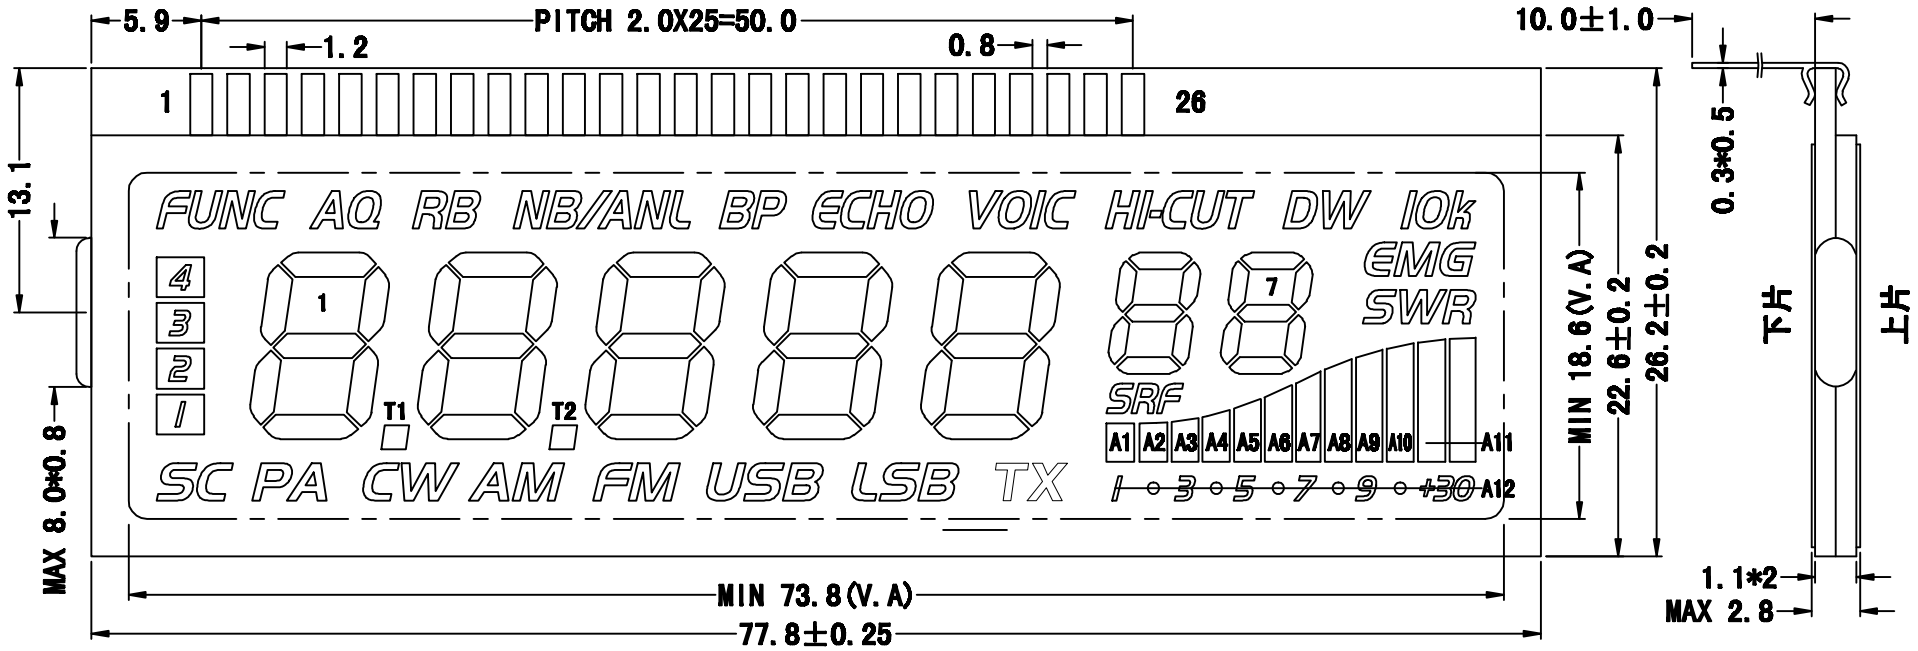

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
COM1	COM1				FUNC	1	1D	T1	2D	T2	3D	BP	4D	ECHO	5D	VOIC	6D	HI-CUT	7D	DW	SRF	A9	A8	A1	FM	AM
COM2		COM2			AQ	2	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	SWR	A10	A7	A2	USB	CW
COM3			COM3		RB	3	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B	7G	7B	EMG	A11	A6	A3	LSB	PA
COM4				COM4	NB/ANL	4	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A	7F	7A	10k	A12	A5	A4	TX	SC





备注:
1.视角: 12:00 点钟
2.显示模式:负显\全透\VA TN 类型
3.驱动电压: 5.0V,占空比:1/4, 偏压比:1/3
4.工作温度;-20° C—70° C
5.储存温度:-30° C—80° C
6.连接方式:金属管脚连接

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1	修改图形	4/1-12	陈幼丽

厦门高卓立科技有限公司

产品型号 GDV-0097WP

设计
审核
批准

应用:
□仪表 □车响 □钟表
□摄像 □本振 □其它
□录像 □录制
□家电
焊接:
□有 □无

第 1 页,共 1 页