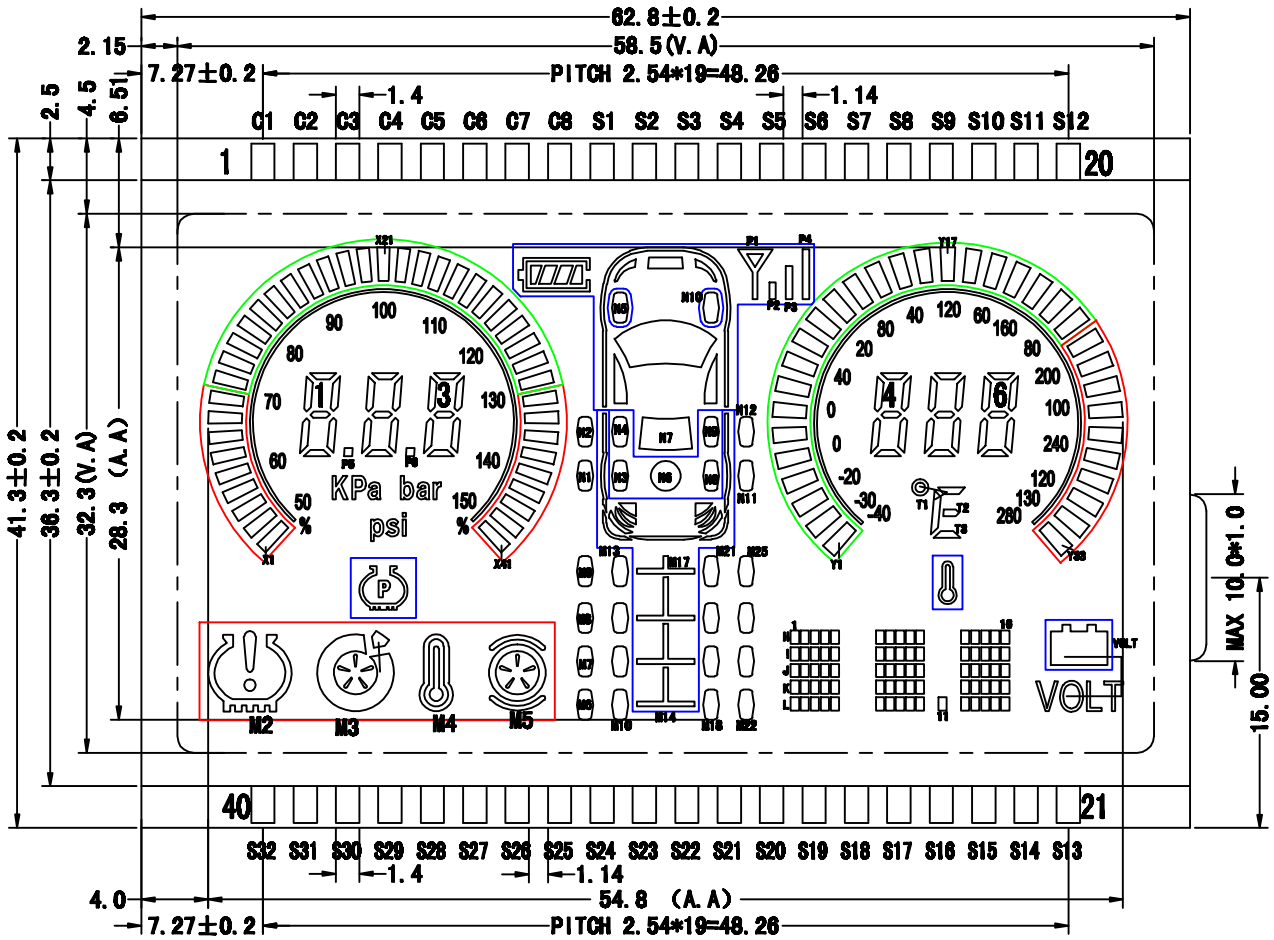

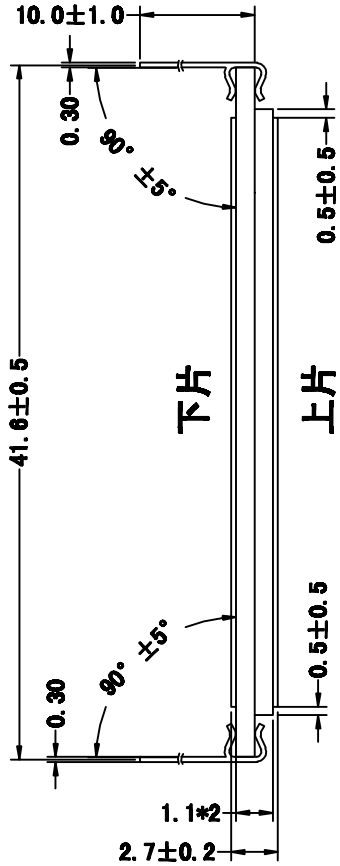

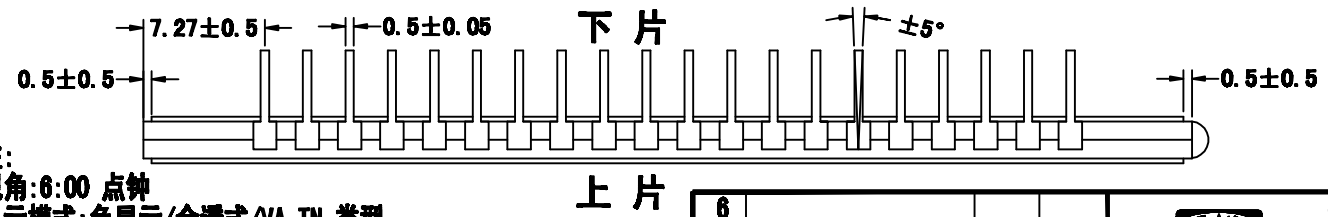

备注:
1. 视角:6:00 点钟
2. 显示模式:负显示/全透式/VA TN 类型
3. 驱动电压:4.7V, 占空比:1/8, 偏压比:1/4
4. 工作温度:-20° C TO 70° C
5. 储存温度:-30° C TO 80° C
6. 连接方式:PIN类型
7. 视窗内有交点
8. 液晶口磨平

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立科技有限公司

产品型号	GDV-0101WSP
设 计	
审 核	
批 准	

应用:
□仪表 □音响 □怀表
□遥控 □本表 □其它
□家电 □空调
样板: □有 □无

第 1 页,共 3 页