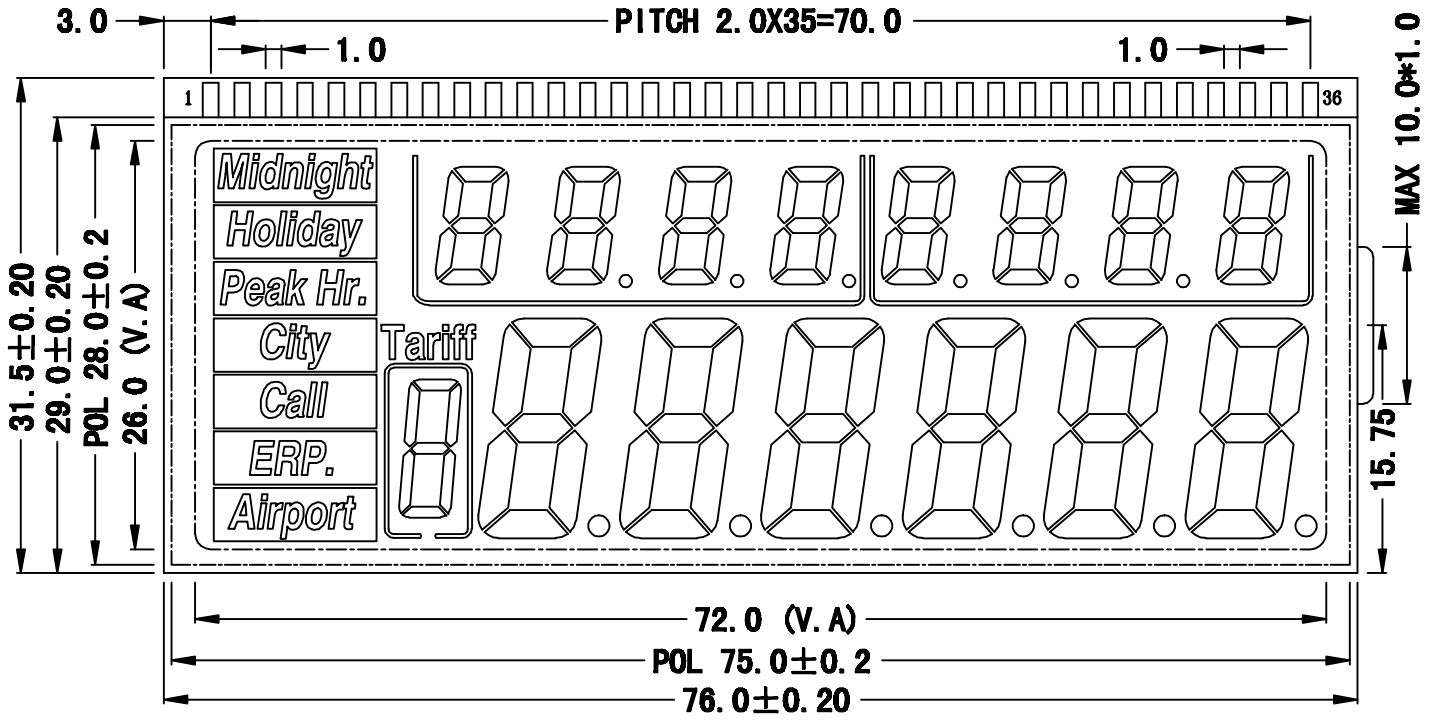

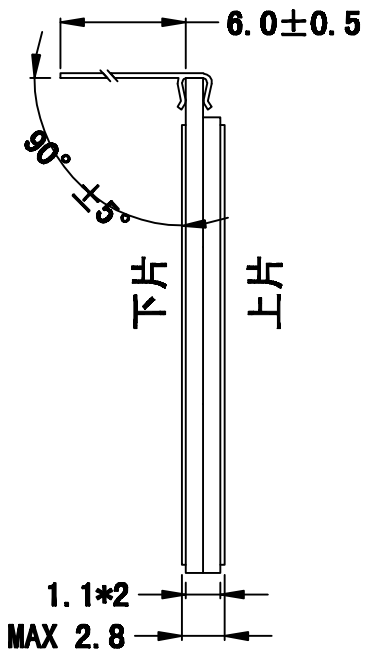

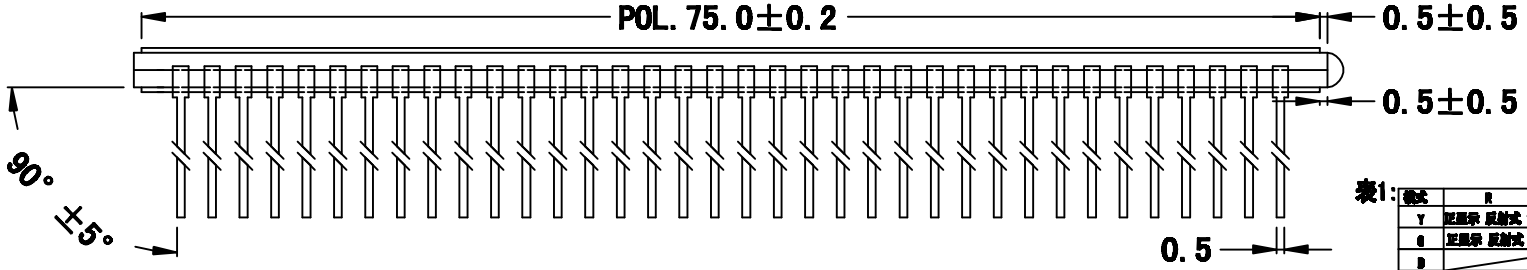

表1:

模式	R	F	T
Y	正显示 反射式 黄绿模 STN	正显示 半透式 黄绿模 STN	正显示 全透式 黄绿模 STN
G	正显示 反射式 灰模 STN	正显示 半透式 灰模 STN	正显示 全透式 灰模 STN
B		负显示 半透式 蓝模 STN	负显示 全透式 蓝模 STN
W		负显示 半透式 黑白模 STN	负显示 全透式 黑白模 STN
F	正显示 反射式 FSTN	正显示 半透式 FSTN	正显示 全透式 FSTN

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式: 正显示 全透式 黄绿模 STN
3. 驱动电压: 5.0V, 占空比:1/4, 偏压比:1/3
4. 工作温度: -20° C TO 80° C
5. 储存温度: -30° C TO 90° C
6. 连接方式: 金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立科技有限公司

产品型号 GDS-YT-2053WP

设 计
审 核
批 准

除非特别说明,所有尺寸标注公差规定如下:
.X ±0.5 .XX ±0.25
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□玩具 □车载 ■其它
□家电 □安防
样品: □有 ■无

特别要求:
□弯脚 X方向步长: ° 弯脚 °
□弯脚 Y方向步长: ° 弯脚 °

第 1 页,共 2 页