


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM1		COM2	COM1					AM1	1D	1A	1M	1G	2D	2A	2M	2C	3D	3A	3C			
COM2		COM2						COM2	1E	1F	1H	1K	2E	2F	RND	RPT	2K	3E	3F	3H	P1	
COM3	COM3			2	ISR	PM		DISC	1J	1S	1G	1B	2G	2G	2N	38	39	40	41	42	43	44
PIN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
COM1	4D	4A	4M	4G	5D	5A	SCAN	5C	6D		6A	6MN	6C	7A						COM1		
COM2	4E	4F	4H	4K	5E	5F			6E		6F	TRACK	AUTO	00	7F	7C	CD1			COM2		
COM3	4J	P2	4G	4B	AM2		5G	5B		6G		6B			7B	CD3	CD4	7G			COM3	

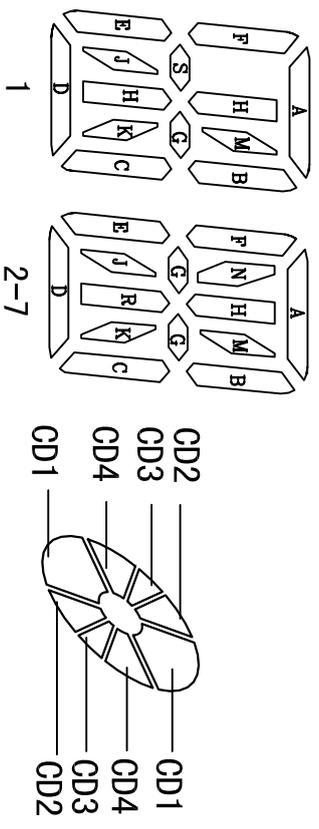

- 备注:
1. 视角: 12:00 点钟
 2. 显示模式: 负显示/全透式/TN 类型
 3. 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/3, 偏压比: 1/2
 4. 工作温度: -30° C~80° C
 5. 储存温度: -40° C~90° C
 6. 连接方式: 金属管脚类型
 7. 视窗内有交叉点

6																							
5																							
4																							
3																							
2																							
1																							

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1					

厦门高卓立液晶显示器有限公司

除特殊说明, 所有尺寸标注公差范围如下:

.XX ±0.20 .XXX ±0.20
 .XX ±0.10 .XXX ±0.10
 除特殊说明, 所有尺寸标注单位为毫米

应用:

仪表 音响
 通讯 车载
 家电 空调
 其他

样品: 有 无