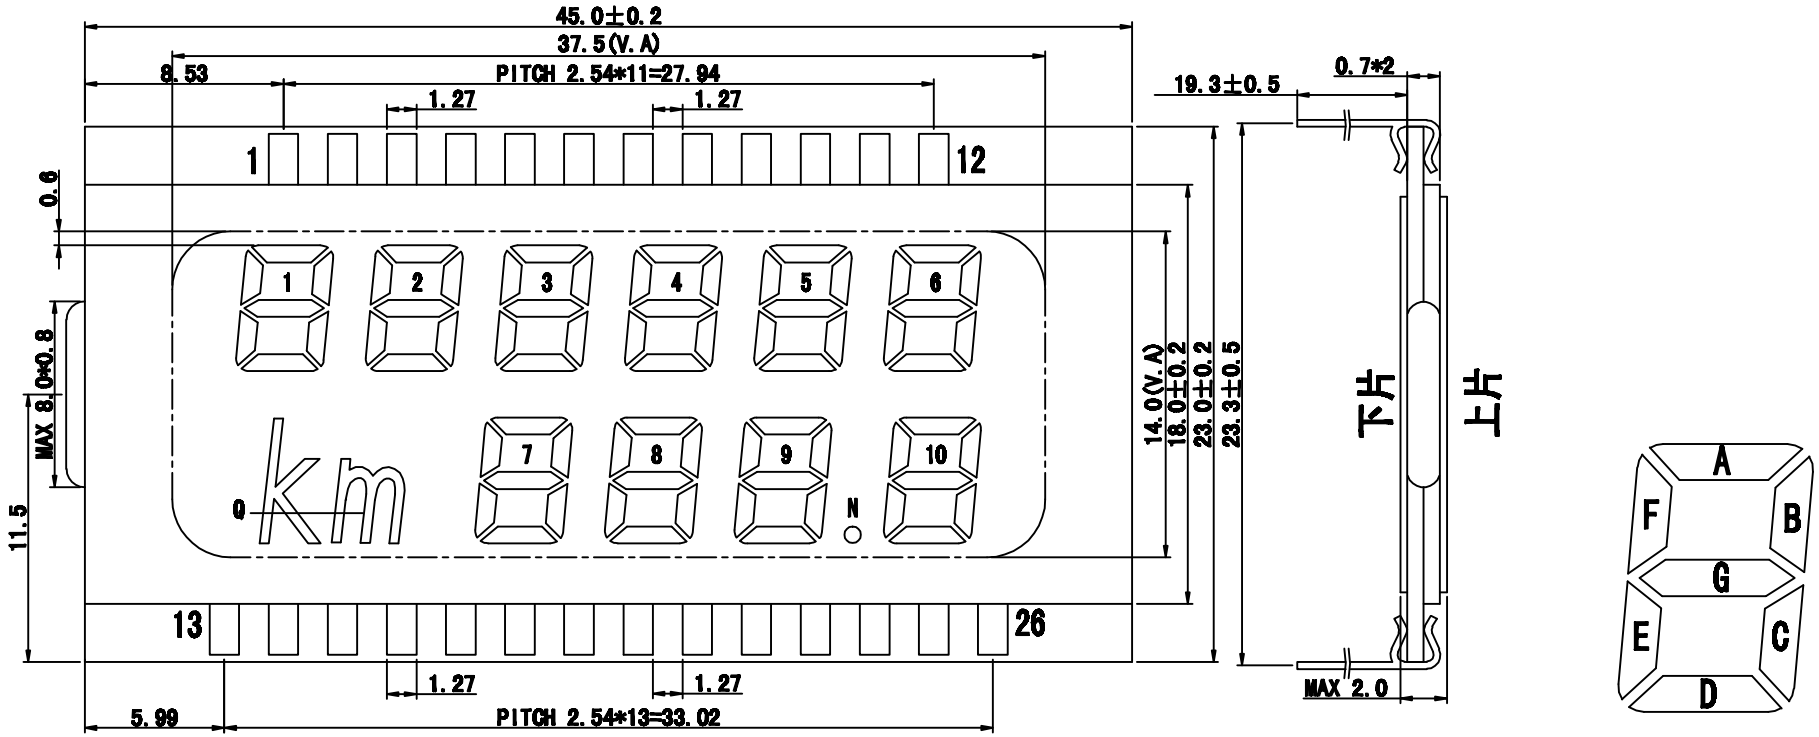


| PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM1 | 2F | 1A | | | 1F | 7F | 7A | 8F | 8A | 9F | 9A | 10F | 10A | COM1 | | | | 2A | 3F | 3A | 4F | 4A | 5F | 5A | 6F | 6A |
| COM2 | 2G | 1B | | | 1G | 7G | 7B | 8G | 8B | 9G | 9B | 10G | 10B | | COM2 | | | 2B | 3G | 3B | 4G | 4B | 5G | 5B | 6G | 6B |
| COM3 | 2D | | | | 1D | 7D | | 8D | | 9D | N | 10D | | | | COM3 | | | 3D | | 4D | | 5D | | 6D | Q |
| COM4 | 2E | 1C | | | 1E | 7E | 7C | 8E | 8C | 9E | 9C | 10E | 10C | | | | COM4 | 2C | 3E | 3C | 4E | 4C | 5E | 5C | 6E | 6C |

备注:
1. 视角:12:00 点钟
2. 显示模式:正显示/半透式/TN 类型
3. 驱动电压:5.0V,占空比:1/4,偏压比:1/3
4. 工作温度: -30° C—80° C
5. 储存温度: -40° C—90° C
6. 连接方式:金属管脚类型
7. 视窗内有交叉点
8. 防眩偏光片

△ 产品特殊特性: 断笔、连笔
△ 过程特殊特性: 显影液浓度

| 版本 | 修改内容 | 日期 | 设计 |
|---|---|---|---|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | 修改管脚长度 | 25/07-07 | 辜炜红 |

厦门高卓立液晶显示器有限公司

| | |
|---|---|
| 产品型号 | GDQ-089WP |
| 设 计 | 辜炜红 24/07-07 |
| 审 核 | |
| 批 准 | |

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.030 .XXX ±0.10
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□玩具 □车载 □其它
□家电 □空调
样板: □有 ■无

第 1 页,共 1 页