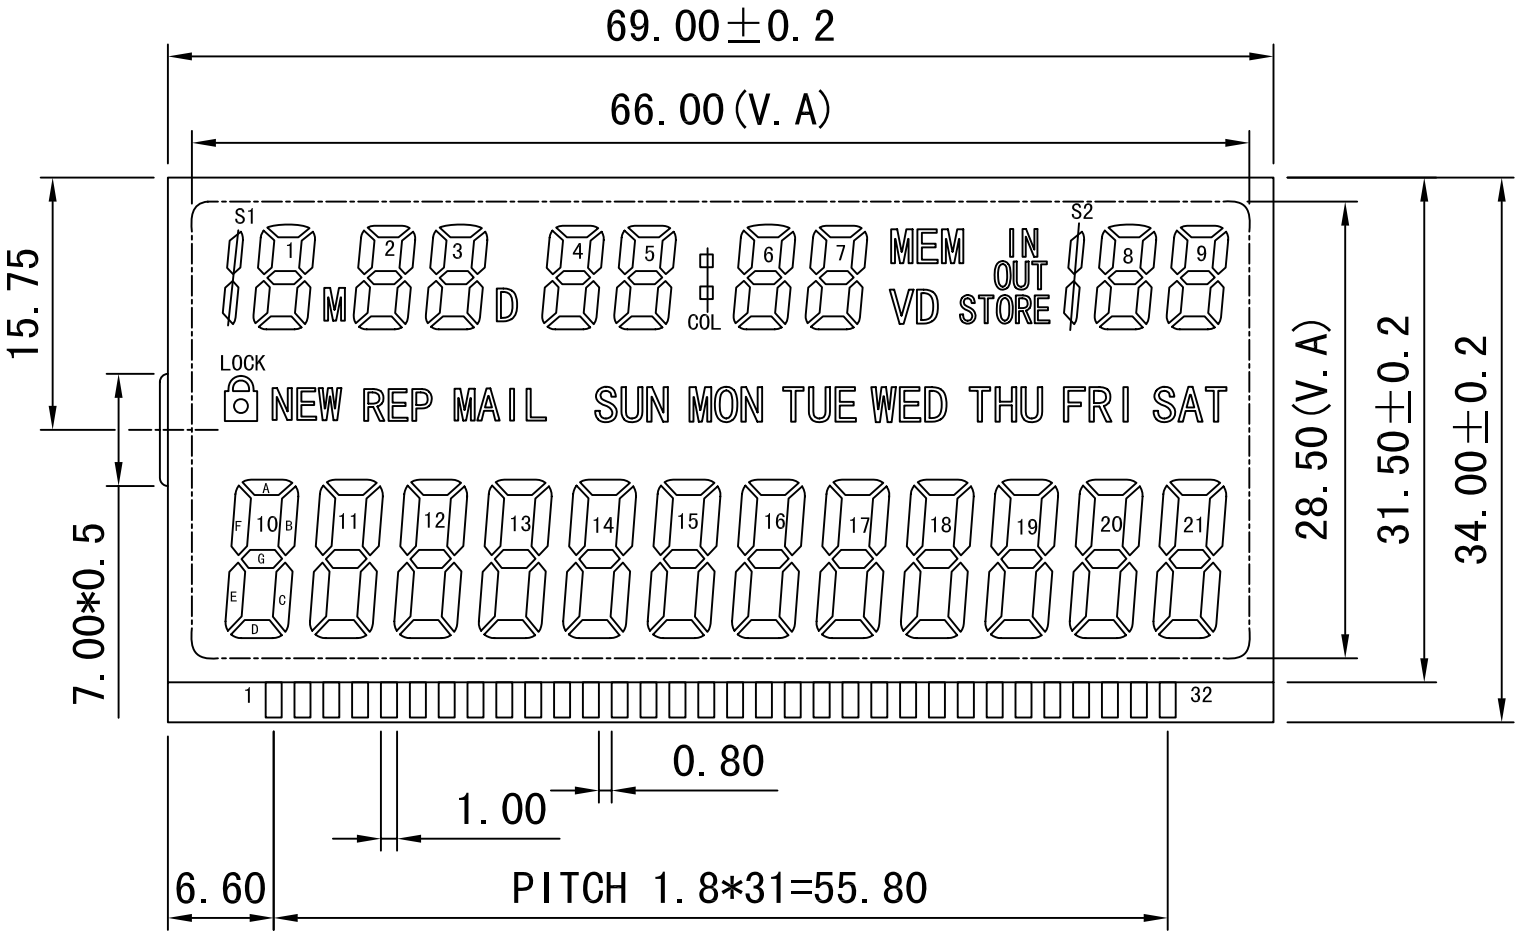

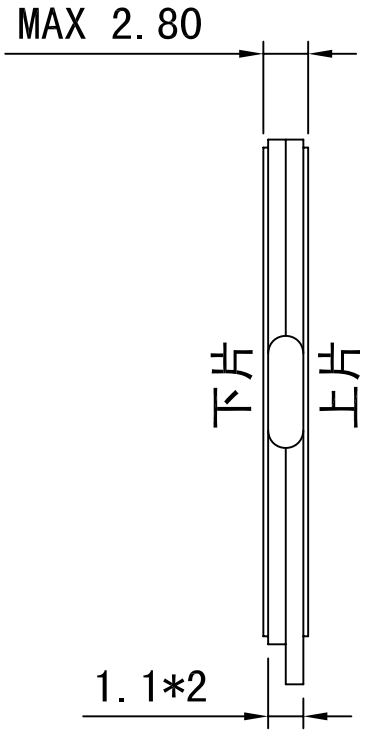

备注:
1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显/全透式/HTN
3. 驱动电压: 3V,占空比:1/8,偏压比:1/5
4. 工作温度: 0° C TO 50° C
5. 储存温度: -10° C TO 60° C
6. 连接方式:斑马条类型
7. 视窗内有交叉点

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GDH-740
设 计	
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□单拼 X方向步长: " # 毫米 "
□双拼 Y方向步长: " # 毫米 "