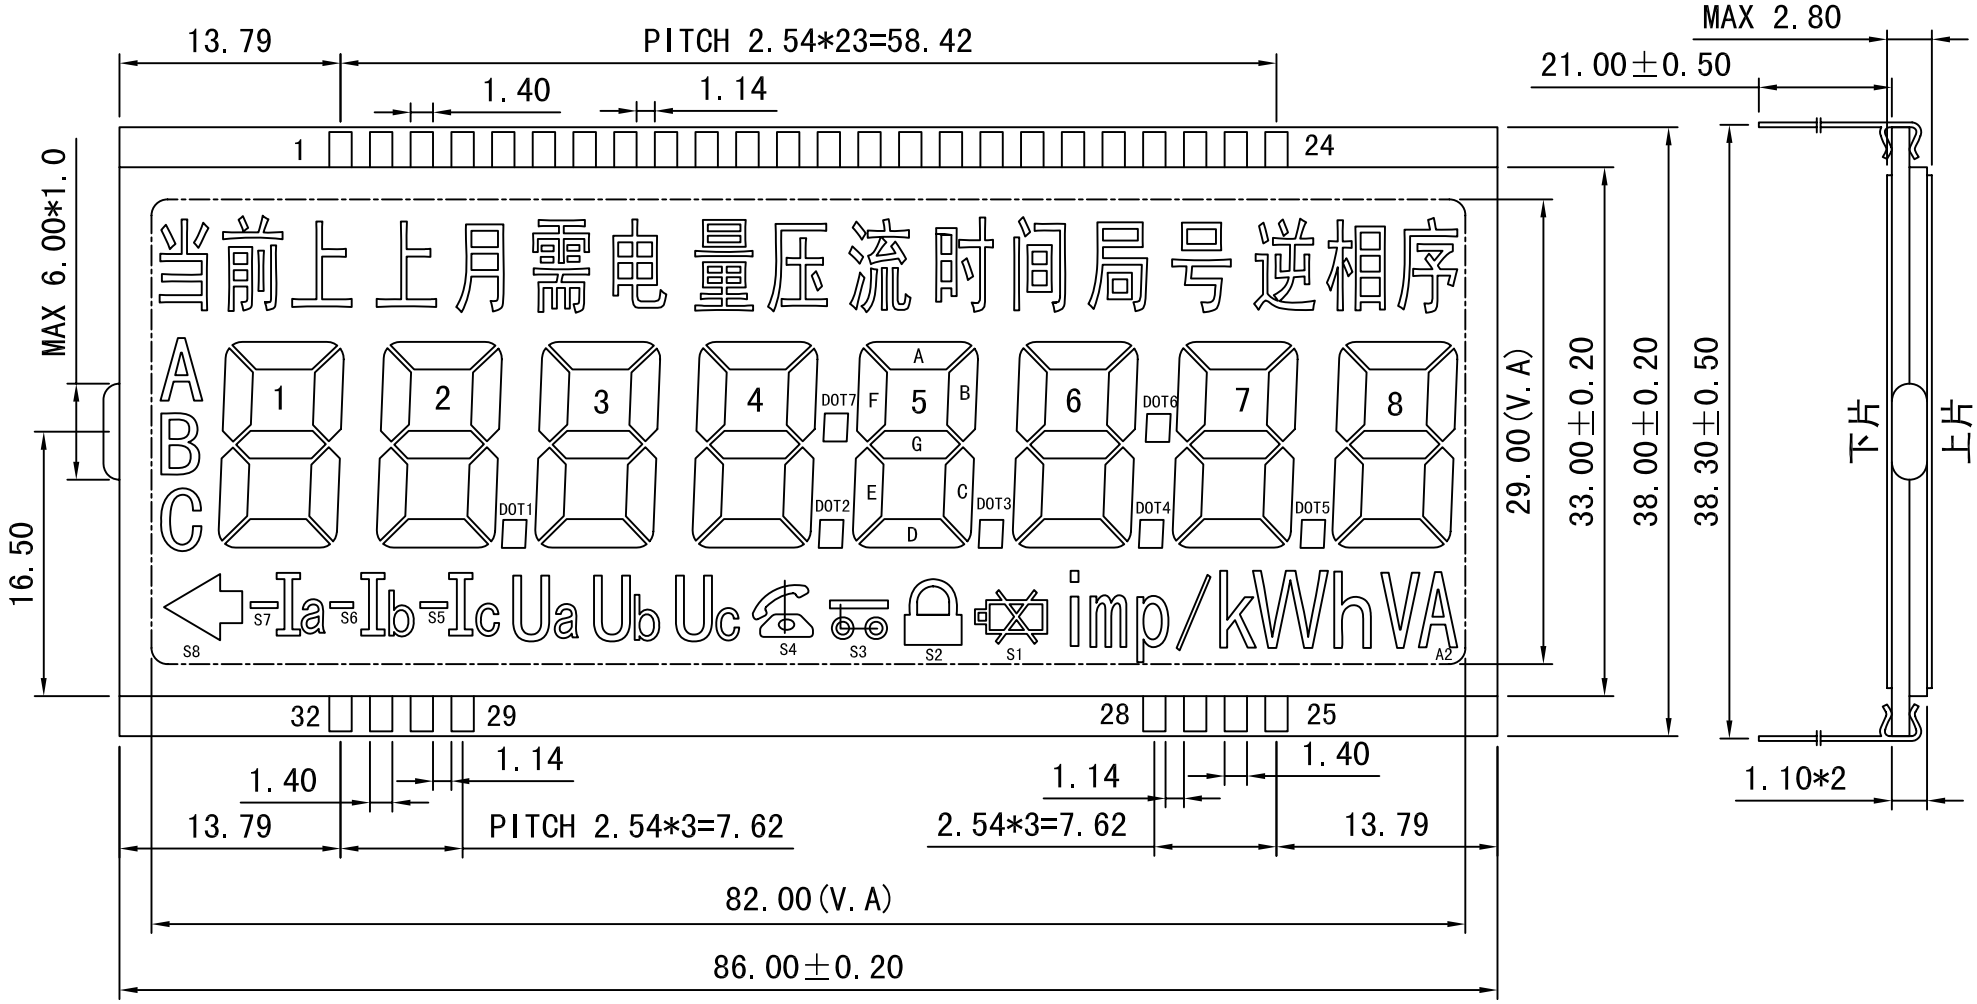

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
COM1	上	上月	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	需	逆相序	6F	6A	7F	7A	8F	8A	kW	imp/	Ua	Ic								COM1
COM2	当前	A	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	电	局号	6G	6B	7G	7B	8G	8B	h	S1	Ub	S5							COM2	
COM3	C	B	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	量	时间	6E	6C	7E	7C	8E	8C	V	S2	Uc	Ib						COM3		
COM4	S8	S7	1D	Ia	2D	DOT1	3D	DOT7	4D	DOT2	5D	DOT3	压	流	6D	DOT4	7D	DOT5	8D	DOT6	A2	S3	S4	S6					COM4			

备注:

1. 视角: 6:00 点钟
2. 显示模式:正显/半透/HTN
3. 驱动电压: 3V,占空比:1/4,偏压比:1/3,频率:64Hz
4. 工作温度: -25° C TO 75° C
5. 储存温度: -30° C TO 80° C
6. 连接方式:金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GDH-548WP
设 计	
审 核	
批 准	

除非特别说明,所有尺寸标注公差范围如下:
.X ±0.20
.XX ±0.10 角度±1°
除非特别说明,
所有尺寸标注单位为毫米

应用:
□仪表 □音响 □钟表
□通讯 □车载 ■其它
□家电 □空调
样板: ■有 □无

排版类型:
□横排 毫米
□竖排 毫米

第 1 页,共 1 页